



AUSGEGEBEN AM 31. MÄRZ 1923

REICHSPATENTAMT PATENTSCHRIFT

— № 372727 — KLASSE **30**f GRUPPE 6 (M 73461 IX[30f)

Ernst Moyat in Neubabelsberg b. Potsdam.

Einrichtung für pneumatische Saug- und Druckmassage.

Ernst Moyat in Neubabelsberg b. Potsdam. Einrichtung für pneumatische Saug- und Druckmassage.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 24. April 1921 ab.

Bei der sogenannten pneumatischen Saug- wird. Der Zylinder v ist in dem Gestell G und Druckmassage des Unterleibes kommt ein helmartiges Gefäß zur Anwendung, in welchem in langsamer periodischer Folge ab-5 wechselnd ein Unter- und ein Uherdruck erzeugt wird. Man kann diese Wirkung auf verschiedene Art hervorbringen, beispielsweise durch Wasserdruck, indem ein Gefäß periodisch gefüllt und entleert wird. Derartige Einrichtungen sind aber sehr kompliziert und machen vielfach den Apparat unhandlich bzw. abhängig von einer Wasserleitung. Diesen Mißstand soll die vorliegende Erfindung dadurch beseitigen, daß die Saug-15 und Druckwirkung durch eine Art Pumpenkolben hervorgebracht wird. Nun gibt es wohl schon Massageapparate, bei welchen zur Vornahme der sogenannten Vibrationsmassage ein Pumpenkolbèn in sehr rasche Bewegung ver-20 setzt wird und dadurch in äußerst rascher Folge kurze Saug- und Druckstöße hervor-Bei der vorliegenden Erfindung handelt es sich im Gegensatz hierzu um eine Vorrichtung, welche in langsamer Folge in 25 dem helmartigen Massagegerät abwechselnd einen Unter- und einen Überdruck erzeugt, mithin um eine Vorrichtung, welche ihrem ganzen Wesen nach anders zusammengesetzt ist und arbeitet als die Vibrationsmassage-30 apparate.


Die Erfindung ist auf der Zeichnung in einer Ausführungsform dargestellt. Die Abbildung zeigt eine Ausführungsform, bei welcher das Eigengewicht den Kolben bewegt. 35 In dem Zylinder v ist ein kolbenartiger Gewichtskörper w angeordnet, dessen Gewicht so bemessen ist, daß dadurch die gewünschte Wirkung des Saugers allein hervorgebracht pendelnd aufgehängt, derart, daß er um seine 40 Aufhängungsachse in der Mitte gedreht werden kann, beispielsweise durch eine kleine Zahnwinde w. Wird nun der Zylinder so gedreht, daß der Kolben w sich oben befindet, dann sinkt er in dem Zylinder v nieder und 45 übt durch den Schlauch f im Helm g die gewünschte Saugwirkung aus. Ist der Kolben entsprechend abwärts geglitten, dann wird der Zylinder v um 180° gedreht, wodurch der Kolben nun wieder oben steht und im Zylin- 50 der v wiederum abwärts gleiten kann. Dadurch wird, während die Saugwirkung jetzt aufgehoben ist, die gewünschte Druckwirkung ausgeübt. Zur Einstellung seines Hubes ist eine Stellschraube x mit Gegenmutter y 55 vorgesehen, und am anderen Ende des Zylinders v befindet sich ein Lufthahn z, durch welchen hier das Zu- und Abströmen der Luft reguliert werden kann. Zur Bedienung dieser Einrichtung ist also lediglich das periodische 60 Herumdrehen des Zylinders v erforderlich,

PATENT-ANSPRUCE:

Einrichtung zur pneumatischen Saug- 65 und Druckmassage des Unterleibes mittels in langsamer Folge in einem helmartigen Massagegerät abwechselnd erzeugten Unter- und Überdruckes, dadurch gekennzeichnet, daß dieser Druckwechsel durch 70 einen belasteten Kolben (w) erzeugt wird, der in einem um seine Mitte drehbar aufgehängten Zylinder (v) sich durch sein Eigengewicht nach der jeweiligen Drehung des Zylinders (v) um 180° abwärts be- 75

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL

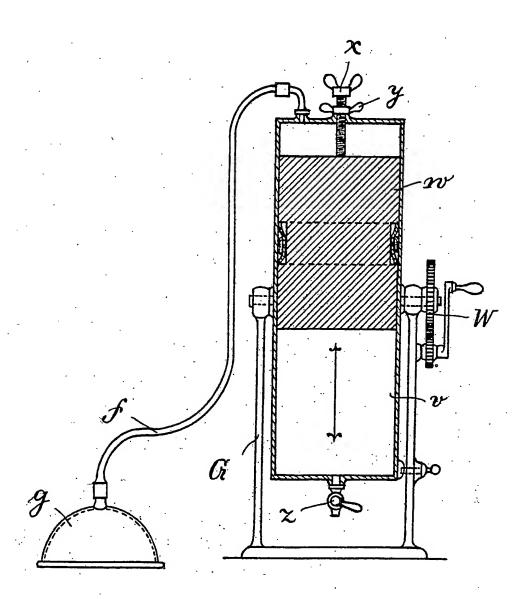

PHOTOGR. DRUCK DER REICHSDRUCKEREL